



GLASS LIGHT

Glass Light

Cancel corredizo para cristal de 6 mm

Nota: También en versión con toallero.

El cancel **GLASS LIGHT** ofrece una aplicación para dos puertas corredizas de cristal templado. Una opción económica con alta calidad en materiales y funcionamiento.

Con el cancel **GLASS LIGHT** se pueden manejar medidas estándar para su entrega inmediata o medidas únicas si así lo requiere, además de que ya incluye todo el material necesario para su instalación.

Su paquete incluye:*

Aluminio

- 1 riel
- 2 jambas laterales
- 1 perfil inferior con vinilo

Herrajes


- 4 carretillas
- 4 topes para jambas
- 1 guía de piso
- 2 jaladeras
- 6 pijas 8 x 1 1/2"
- 6 taquetes
- 2 tornillos 6 x 3/8"

*No incluye cristales.

MEDIDAS STANDAR DE ENTREGA INMEDIATA:

Clave	Base	Alto
040111	1.20 m	2.00 m
040112	1.50 m	2.00 m
040113	2.00 m	2.00 m

O SOBRE CUALQUIER MEDIDA...

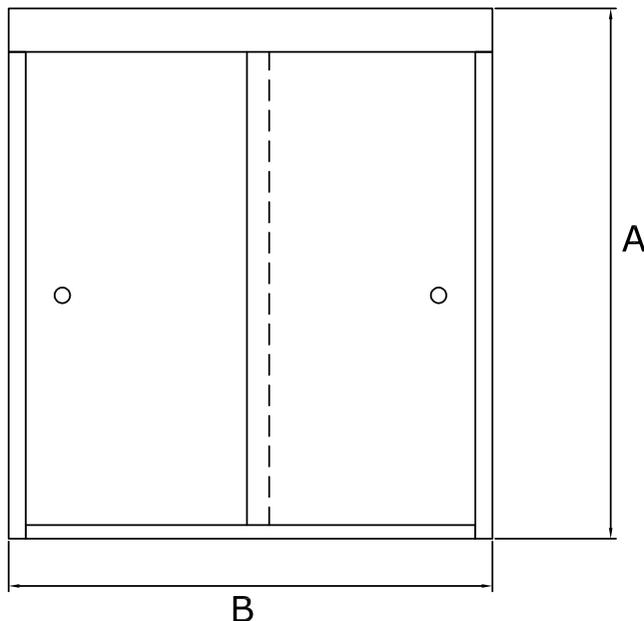

VENTAJAS:

- Aplicación a 5 mm y 6 mm
- Cancel económico por el costo del paquete
- Deslizamiento fácil y suave
- Sin riel inferior que limpiar
- Perfiles de aluminio esbeltos que ofrecen una vista limpia de cristales

ESPECIFICACIONES:

Material: Aluminio
 Acabados: Natural mate
 Natural brillante
 Negro
 Blanco
 Inox. mate
 Inox. brillante

Aplicación para cristal de 5 ó 6 mm.
 Dimensión máxima: 2 m de base x 2 m de altura

PREPARACIÓN PARA CRISTALES:

- Alto del cristal: A (altura total) - 73 mm
- Ancho de cada cristal= (B/2) + 25 mm
- Diámetro de los barrenos para jaladeras = 13 mm

"Ahora también opción con barrenos"

Para preparación de cristales consultar nuestra página web.

Podrá descargar información técnica en www.sistemasvitec.com

